



## СВЕТИЛЬНИК

**CL-KARDAN-S152x152-25W**

### ПРИМЕНЕНИЕ

- Встраиваемые светодиодные светильники серии CL-KARDAN предназначены для освещения жилых, офисных, торговых и других помещений.


### ОСОБЕННОСТИ

- Возможность изменить направление света благодаря карданному механизму.
- Простая и быстрая установка в нишу — на пружинах.
- Корпус из белого алюминия с черной вставкой.
- Узкий пучок света для акцентной подсветки.

### ПАРАМЕТРЫ

Артикулы	<b>024984, 026497, 026498</b>
Напряжение питания сети	<b>АС 220-240 В, 50/60 Гц</b>
Угол освещения	<b>30°</b>
Световой поток	<b>2200 лм</b>
Индекс цветопередачи, CRI	<b>&gt;90</b>
Мощность, потребляемая от сети АС 230 В	<b>25 Вт</b>
Максимальный ток, потребляемый от сети АС 230 В	<b>0.125 А</b>
Коэффициент мощности	<b>&gt;0.9</b>
Срок службы*	<b>30 000 ч</b>
Степень защиты от внешних воздействий	<b>IP20</b>
Рабочая температура окружающей среды	<b>-10... +40 °С</b>
Класс защиты от поражения электрическим током	<b>II</b>
Габаритные размеры, А1×В1×Н	<b>152×152×95 мм</b>
Размеры отверстия для установки	<b>140×140 мм</b>
Вес	<b>0.83 кг</b>
Гарантийный срок	<b>36 мес.</b>

\* При соблюдении условий эксплуатации и снижении яркости не более чем на 30% от первоначальной.

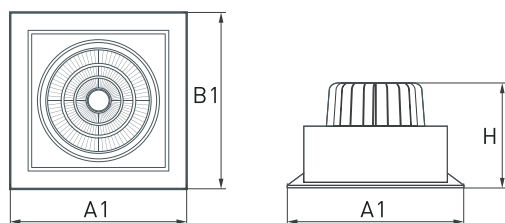

## ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПАРАМЕТРЫ

Артикул	Обозначение	Цветовая температура*	Цвет свечения
024984	Warm3000	3000 К	Белый теплый, аналогичный лампе накаливания
026497	Day4000	4000 К	Белый дневной, для жилых помещений
026498	White6000	6000 К	Белый чистый, для офисов и магазинов

\* Указано типовое значение.

## УСТАНОВКА И ПОДКЛЮЧЕНИЕ

- Вырежьте отверстие по размерам, указанным в таблице.
- Подключите к светильнику драйвер из комплекта поставки (используется специальный разъем с фиксацией).
- Подключите к драйверу обесточенные провода сетевого питания АС 230 В (коричневый – L, «фаза»; синий – N, «ноль»).
- Отведите крепежные пружины светильника вверх и установите светильник и драйвер в подготовленное отверстие.
- Включите питание светильника и проверьте работоспособность.

